

ES 6000

Automatische
Preisauszeichnung



ES 6001

ES 1000

ES 2000

ES 3000

ES 4000

ES 5000

ES 6000

ES 7000

ES 8000

ES 9000



ES 6000


Preisauszeichnung für Gewichte mit 30 kg oder 80 kg

- Vollautomatische Anlage mit vielseitigen Etikettiermöglichkeiten
- Auszeichnungs-Leistung bis zu 40 Packungen pro Minute
- Interaktive Preisauszeichnung durch Steuersoftware ESMS




ES 6002 / 30 kg
Etikettierung von allen Seiten möglich

Hochleistungs-Antriebsmotor

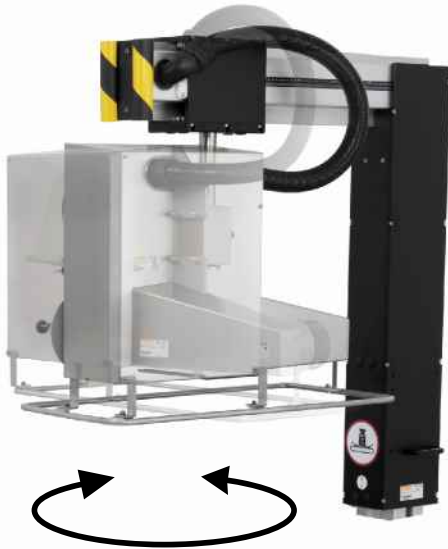

Höhenverstellung mit
gasfederunterstützter
Druckerbrücke

Durch das frei bewegliche Druckermodul und
den drehbaren Druckkopf sind verschiedene
Etikettierpositionen möglich:

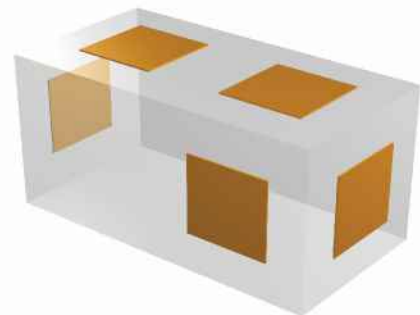

Die ES 6000 steht in verschiedenen Vari-
anten zur Verfügung.

Mit der ES 6001 kann die Etikettierung der
Kartons von oben, von hinten, von vorne
oder von der Seite erfolgen.


Die Maschine lässt sich in die Produktions-
linie perfekt integrieren, egal ob Rechts-
oder Linkslauf.

Die kompakte ES 6100 mit nur einem
Band kann Packungen bis zu 30 kg seit-
lich, von oben oder von hinten etikettieren.



ES 6100

Sicherheitsschutzvorrichtung
bei der 80 kg-Version

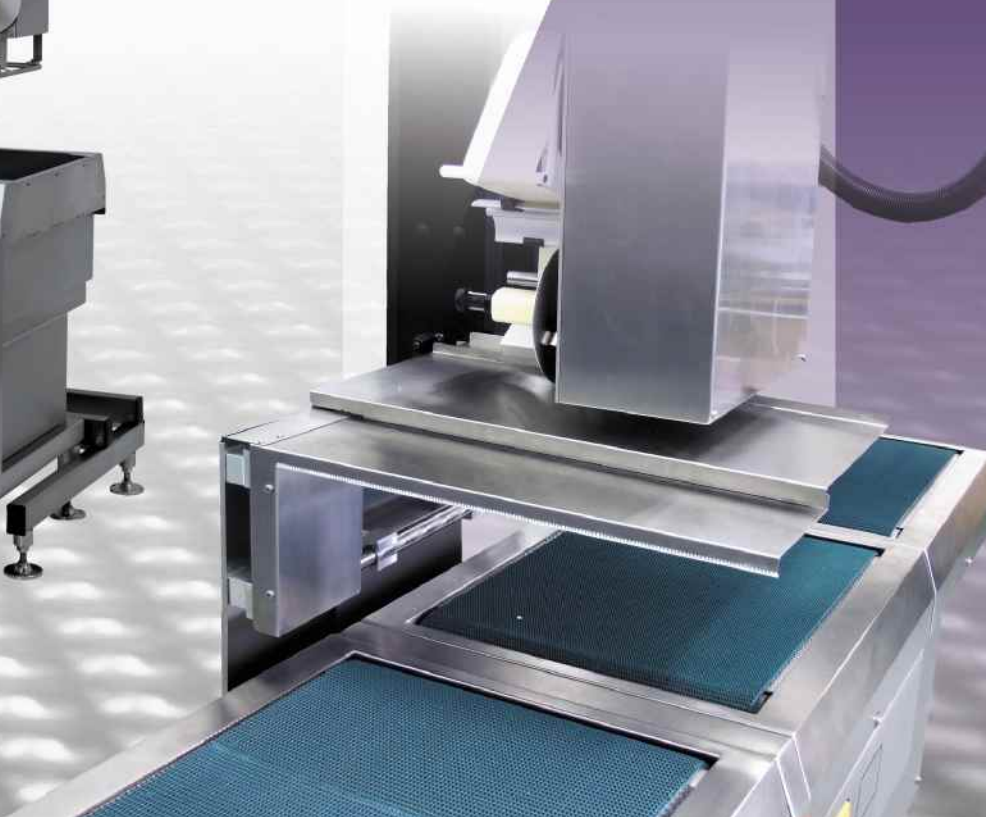


Modell		ES 6000		ES 6100	
Terminal		ESC mit Touchscreen			
Benutzerinterface		ESMS			
Gewichtsbereich		30 / 80 kg*			
30 kg	max. Last	15 kg	30 kg		
	Teilung/Eichwert	5 g	10 g		
80 kg	max. Last	15 kg	30 kg	60 kg	80 kg
	Teilung/Eichwert	5 g	10 g	20 g	50 g
Packungsgröße in mm		L x B x H			
Maximal		550 x 500 x 480		500 x 500 x 480	
mit Zusatzband		550 x 400 x 480		500 x 400 x 480	
mit Langpackungsoption		L 750 mm		L 600 mm	
Bandgeschwindigkeit		variabel			
Produkterkennung		Lichtschränke			
12 Dot/mm / 300 dpi		Ja			
Etikettendurchlassbreite		110 mm			
Druckgeschwindigkeit maximal		250 mm/s			
Druckbreite		104 mm			
Etiketten-Minimum B x L		37 x 37 mm			
Etiketten-Maximum B x L		106 x 170 mm**			
Etikettenrolle Kern / außen		76 mm / 210 mm			
RS 232		Ja			
USB		Ja			
Speicher		SSD			
Ethernet		Ja			
Netzspannung		190 V bis 260 V / 50 - 60 Hz			
Schutzart		IP44***		IPX4***	
Betriebstemperatur		-10 °C bis +40 °C			

* mit entsprechender Sicherheitsvorkehrung

** bei großen Etiketten werkseitige Versuche notwendig


*** außer Drucker, für mit Netzspannung beaufschlagte Teile

IP-Industrieterminal
in Edelstahlgehäuse

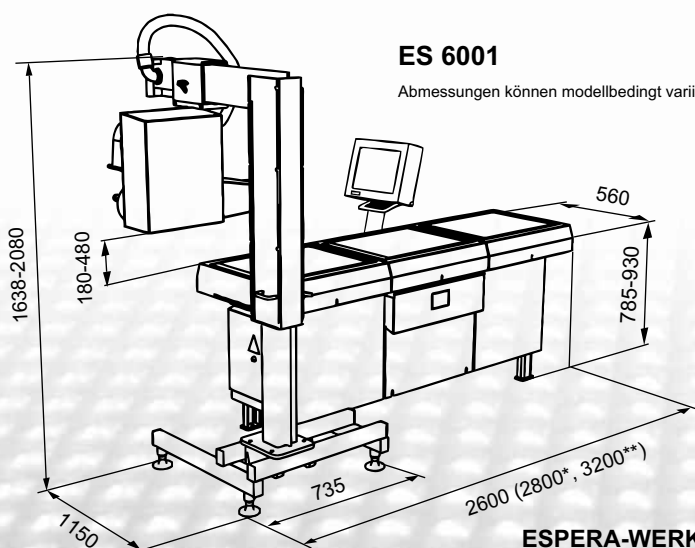

ES 6001

Abmessungen können modellbedingt variieren.

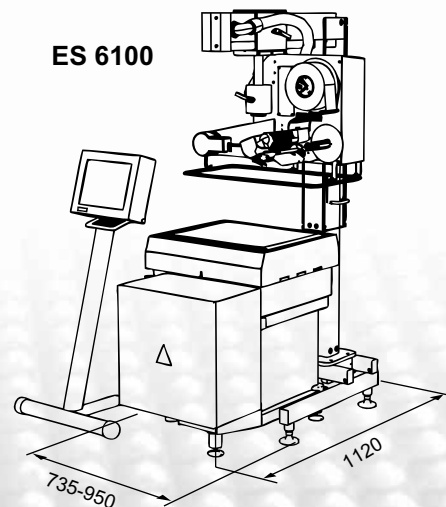

ES 6100

ESPERA-WERKE GMBH

Postfach 10 04 55 • 47004 Duisburg

Tel. +49(0)203/30 54 - 0 • Fax +49(0)203/30 54 - 275

info@espera.com • www.espera.com