

Mehrrollendrucker





Funktionalität und Design:

Der Mehrrollendrucker von ESPERA.

Maximale Leistung auf minimalem Platz – bis zu fünf verschiedene Etiketten können ausgewählt, gedruckt und etikettiert werden: Auf diese Weise werden die individuellen Etikettenwünsche des Handels optimal berücksichtigt.



ESPERA®



Einen innovativen Meilenstein in der Konstruktionsarbeit von ESPERA markiert der kompakte Mehrrollendruker. Präzise an den wachsenden Bedürfnissen des Marktes orientiert, bietet er High Performance auf kleinstem Raum.

Mit nur einem Drucker und Etikettiersystem, aber mit 5 fächerartig angeordneten Kassetten für verschiedene Etiketten, etikettiert er die Ware ohne Zeitverlust beim Artikel- und / oder Etikettenwechsel.

Dabei kann das gleiche Produkt nonstop individuell etikettiert werden oder unterschiedliche Produkte werden mit verschiedenen Etiketten ausgezeichnet: Der Mehrrollendruker eröffnet völlig neue Möglichkeiten für eine effiziente Preisauszeichnung bei kleinstem Platzbedarf – und das bei einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis.

Der Mehrrollendruker ist in der Kombination mit dem gewichtsabhängigen Preisauszeichner ES 7000 oder der Print & Apply-Lösung ES 9000 erhältlich: Die Leistung liegt bei bis zu 120 Packungen/Minute.





Effizienz auf kleinstem Raum



ES 7800




Fliegender Kassettenwechsel


Die Kassette kann im laufenden Betrieb herausgenommen und mit einer neuen Etikettenrolle bestückt werden.



Modell	Mehrrollendrucker
Leistung ES 7800	bis zu 120 Pack./Minute
Leistung ES 9800	bis zu 120 Pack./Minute
Zuführart	Packungen getrennt
Mindestabstand	500 ms Taktung
Produkterkennung	Lichtschanke
12 Dot/mm / 300 dpi	Ja
Etikettendurchlassbreite	110 mm
Druckgeschwindigkeit maximal	300 mm/s
Thermoleistenhaltbarkeit optimiert	Ja
Druckbreite	104 mm
Etiketten-Minimum B x L	37 x 37 mm
Etiketten-Maximum B x L	110 x 200 mm
bei Etikettendrehung	110 x 110 mm
Etikettenrollenkern	76 mm
Etikettenrolle außen	210 mm
Innenwicklung bevorzugt	
Höhenausgleich	automatisch
Querverstellung	automatisch
RS 232	Ja
RS 485	Optional
Ethernet	Ja
Fernwartung / Internet	Ja
PS/2-Anschluss / Parallel / USB	Ja
Speicher	Festplatte
Netzspannung	190 V bis 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebstemperatur	- 10 °C bis + 40 °C
Druckluft ölfrei	6 bar
Summendrucker	Optional
Mehrdruckerbetrieb	Möglich

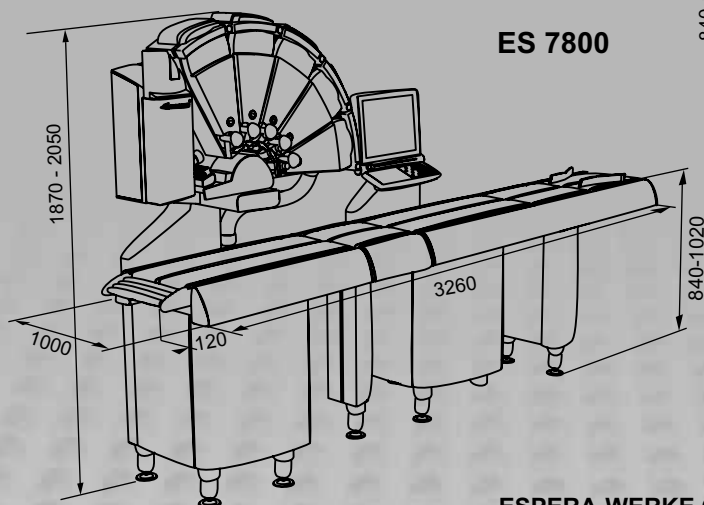

ES 7800

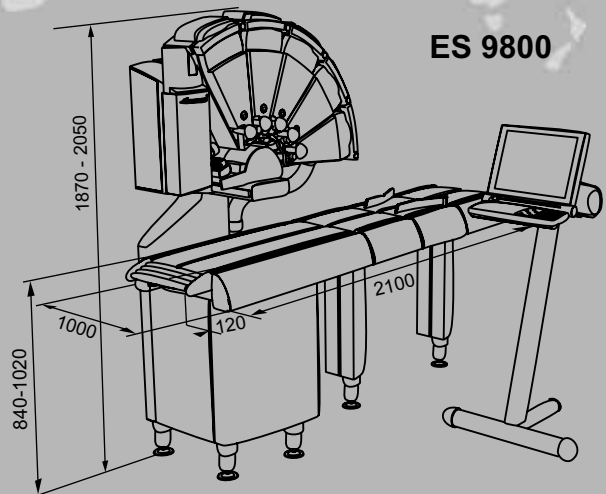

ES 9800

ESPERA-WERKE GMBH

Postfach 10 04 55 • 47004 Duisburg
 Tel. ++49(0)203/30 54 - 0 • Fax ++49(0)203/30 54 - 275
 info@espera.com • www.espera.com