


Waschmaschine für 200 l Beschickungswagen 200 l Buggy Washing Machine Машина для мойки 200 л ванн

2232104

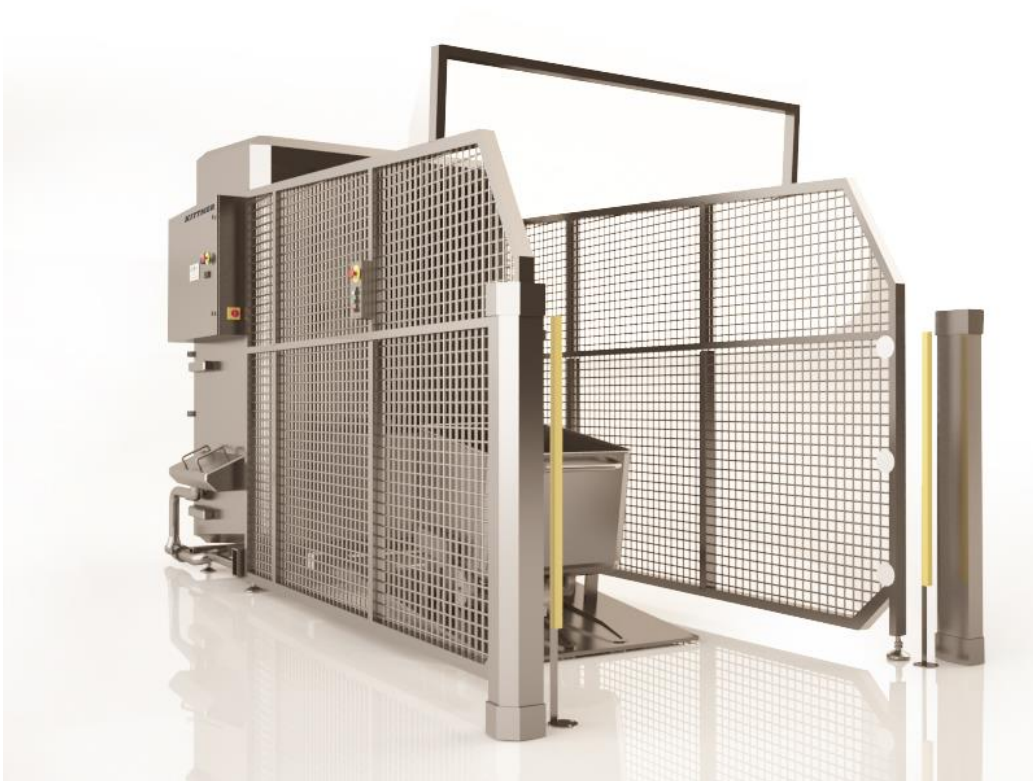

Zur Reinigung eines 200 Liter Norm-Beschickungswagens

Die Maschine enthält einen Filter, der den im Waschwasser befindlichen Grobschmutz auffängt. Mit Elektroheizung. Das Spülwasser fließt in den Haupttank zurück, was den Wasserverbrauch verringert. Die hydraulisch betätigte Ladetür dient zur Wagenaufnahme und als Verschlussrichtung des Waschraums. Schutzlichtschranke. Maschinengehäuse komplett aus Edelstahl 1.4301. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen sowie den EU- und USDA-Bestimmungen.



For washing one 200 liter standard buggy

For washing one 200 l buggy. The machine is equipped with filter to catch bigger dirt. The machine is electrical heated. The water from the rinsing process is led to the main tank in order to reduce water consumption. Hydraulic door to both load the buggy and close the washing section. Safety light barrier. Machine corpus made entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. The machine complies with the high CE-Requirements and EU-and USDA regulations.




Для мойки стандартных 200 л ванн

Машина оборудована фильтром улавливающим осадок. Исполняется с электроподогревом. Вода, используемая для споласкивания ванн стекает в главный резервуар, что уменьшает ее потребление. Гидравлически приводная дверь устанавливает в мощную зону ванну, закрывая мощную секцию. Защитный световой барьер. Машина произведена из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует требованиям CE, EU и USDA.

2232104


Technische Daten

Stromversorgung:	400 V 50 Hz
Steuerspannung:	24 V AC/DC
Gesamtleistung:	27 kW
Absicherung:	63 A
Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 1"
Wasserablauf:	R 2"
Eigengewicht:	ca. 650 kg
Abmessungen:	4150 x 1730 x 2205 mm
Palettenabmessungen:	4500 x 2100 x 2400 mm

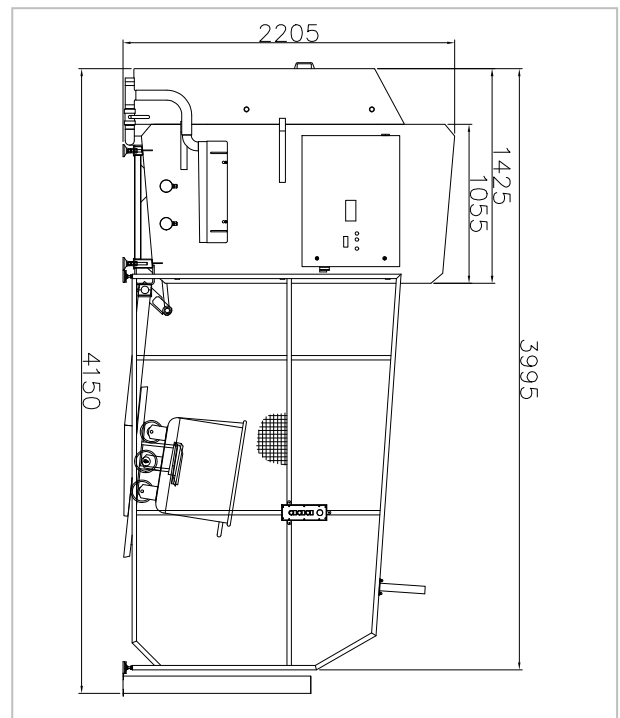

Technical Data

Power supply:	400 V 50 Hz
Control voltage:	24V AC/DC
Power consumption:	27 kW
Fuse:	63 A
Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 1"
Water drain:	R 2"
Machine weight:	approx. 650 kg
Machine dimensions:	4150x 1730 x 2205 mm
Pallet dimensions:	4500 x 2100 x 2400 mm

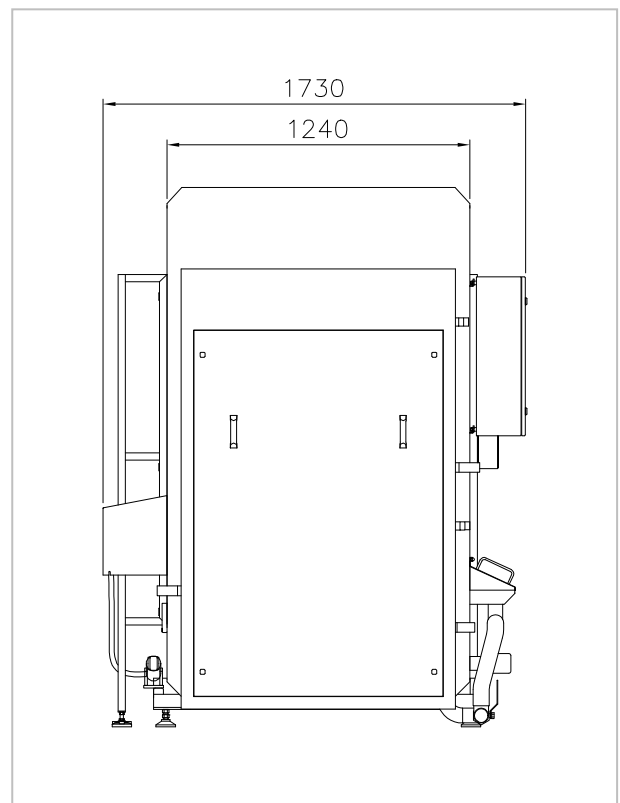

Технические данные

Электроподключение:	400 V, 50 Hz
Оперативное напряжение:	24 V AC/DC
Потребляемая мощность:	27 кВт
Предохранитель:	63 A
Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 °C
Присоединительные р-ры воды:	1"
Выход в канализацию:	2"
Вес изделия:	прибл. 650 кг
Габаритные размеры изделия :	4150x 1730 x 2205 мм
Размеры для транспортировки:	4500 x 2100 x 2400 мм

KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona Tel: +359 32 6077-60
 4173 Kaloyanovo +359 32 6077-50
 Bulgaria Fax: +359 31 2394-55
www.kittnerbg.com sales@kittnerbg.com