

# Waschrinne mit Knieventil

## Wash basin with knee valve

### Умывальник с коленным клапаном

2112210



#### **Für die Personalhygiene in Betriebs- und Sozialräumen.**

Mit Knieventil, mit 3 Waschplätze, zur Wandmontage, in sehr robuster Ausführung. Komplette aus Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Ohne Schmutzecken, dichtverschweißt. Mischventil zur Wassertemperaturregelung. Das Wasch-rinne kann auf Standfüße gefertigt werden. Die Ausführung entspricht den hohen CE-Anforderungen und den EU- und USDA-Bestimmungen.

#### **For personal hygiene in production and social premises**

With knee valve, 3 washing places, wall-mounted extra strong execution. Entirely out of stainless steel, material No. 1.4301. Fully welded body with no crevices to trap dirt. Watertight electronic unit. Water mixing valve for adjusting the temperature. Also available in floor-mounted and photocell operated executions. The equipment complies with the CE-Requirements and EU-and USDA regulations.

#### **Для личной гигиены в рабочих помещениях**

Управляется с коленным клапаном, для монтажа на стену, оборудована термо-смесителем. Конструкция корпуса не позволяет нечистотам задерживаться на поверхности. Возможное исполнение для монтажа к полу. Умывальник произведен из нержавеющей стали DIN 1.4301 и соответствует высоким требованиям CE, и предписаниям EU и USDA.

2112210

### Technische Daten



Leitungsdruck:	min. 3 bar - max. 6 bar
Umgebungstemperatur:	min. 4° C - max. 40° C
Wasseranschluss:	R 3/8"
Wasserablauf:	HT Rohr DN 50
Eigengewicht:	ca. 30kg
Abmessungen:	1950x 440 x 575 mm
Palettenabmessungen:	2200 x 550 x 700 mm

### Technical Data

Water line pressure:	min 3 bar – max 6 bar
Ambient temperature:	min 4 °C – max 40 °C
Water connection:	R 3/8"
Water outlet:	HT pipe DN 50
Machine weight:	approx. 30 kg,
Machine dimensions:	1950x 440 x 575 mm
Pallet dimensions:	2200 x 550 x 700 mm

### Технические данные

Давление воды :	3 атм – 6 атм
Температура окр. среды:	4 – 40 ° C
Присоединительные р-ры воды:	3/8"
Выход в канализацию:	Ø50 мм
Вес изделия:	прибл. 30 кг.
Габаритные размеры изделия :	1950x 440 x 575 мм
Размеры для транспортировки:	2200 x 550 x 700 мм

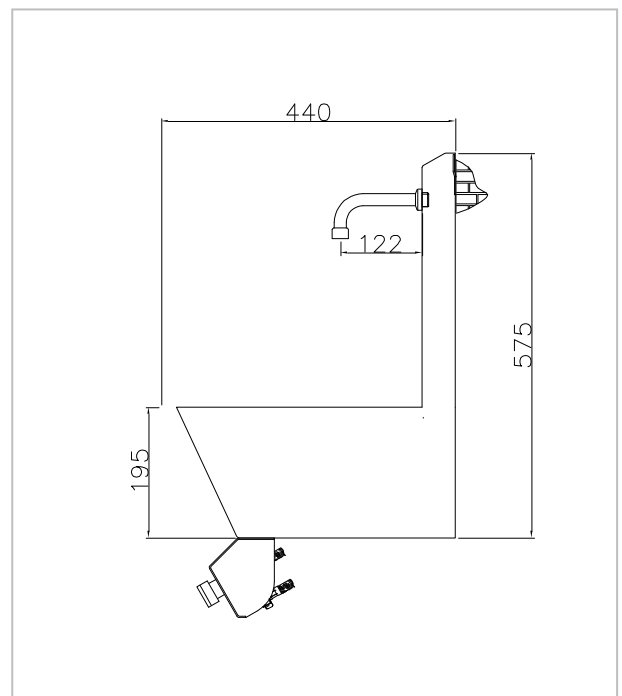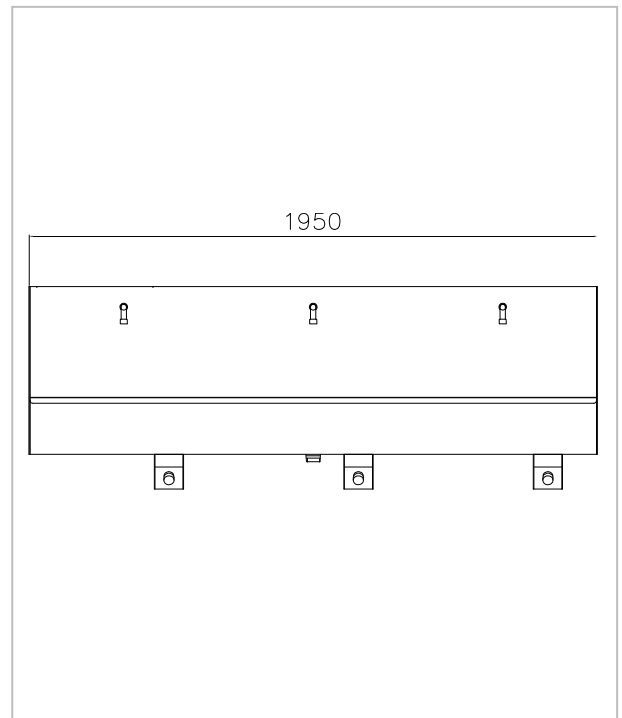

### KITTNER Anlagen- und Maschinenbau EOOD

Industrialna zona  
4173 Kaloyanovo  
Bulgaria  
www.kittnerbg.com

Tel: +359 32 6077-60  
+359 32 6077-50  
Fax: +359 31 2394-55  
sales@kittnerbg.com